

2-Kanal-Digital Endstufe

AB AMP 5

„Das Kraftpaket“

Klein aber großer Auftritt!

Der neue AMP 5 ist mit einem RJ45 Eingang für alle Audio- / Videosysteme von Bang & Olufsen® ausgestattet, alle weiteren Zuspielderäte mit Line-Ausgang können über den Cinch-Eingang angeschlossen werden. Die Endstufe liefert satte 80 Watt und durch die aufwändige Filterschaltung und dem präzisen VCA-Limiter bleibt der AB AMP 5 auch bei sehr hohen Eingangspegeln im absolut linearen Arbeitsbereich und sorgt für verzerrungsfreie Wiedergabe.




Charakteristik

2-Kanal-Digital Endstufe mit RJ45 und Chinch Eingängen

- 2 x 80 Watt
- Einschaltautomatik
- Clip Limiter
- Fernsteuerungsmöglichkeit
- Hochpassfilter
- Bridge Betrieb möglich
- Geringe Abmessungen

Technische Daten

Ausgangsleistung	2 x 80 Watt / 4 Ohm
.....	2 x 60 Watt / 8 Ohm
.....	Bridge 160 Watt / 8 Ohm
Min. Lautsprecher-Impedanz	2,5 Ohm, Bridge > 5 Ohm
Übertragungsbereich	30 Hz...30 kHz
Klirrfaktor	<0,03%
Schaltbare Hochpassfilter	100 Hz (12dB/Okt)
.....	je Kanal getrennt schaltbar
Limiter	Lastunabhängige Clip-Limiter
Ground / Lift	schaltbar
Einschaltautomatik	externe Schaltspannung
.....	(5-48 V) an RJ45-Eingangsbuchse
.....	NF-Signal an Chinch-Bchse
Fern-Lautstärkeregelung	Potentiometer oder
.....	Steuerspannung 0-10V pro Kanal
Eingänge	RJ45 und Stereo Cinch
Ausgänge	Systemklemmen, steckbar
Stromversorgung	230 VAC, max. 140 VA
Leistungsaufnahme	Standby < 1 Watt

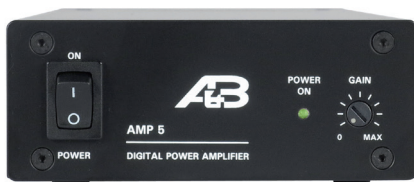

Abmessungen

Abmessungen	110 x 43 x 220 mm (B x H x T)
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

Wandhalterung

